




Weg-/tereinkranen

TEREX PPM400

Heeft u vragen over onze materialen?
Bel dan met 013 - 458 21 21


De informatie binnen dit document is enkel voor richtlijnen en kan onderhevig zijn aan veranderingen. © M.J. van Riel. Alle rechten voorbehouden.

Hoofdmastlengte	30,4 m
Stempelbasis	6,3 x 5,9 m

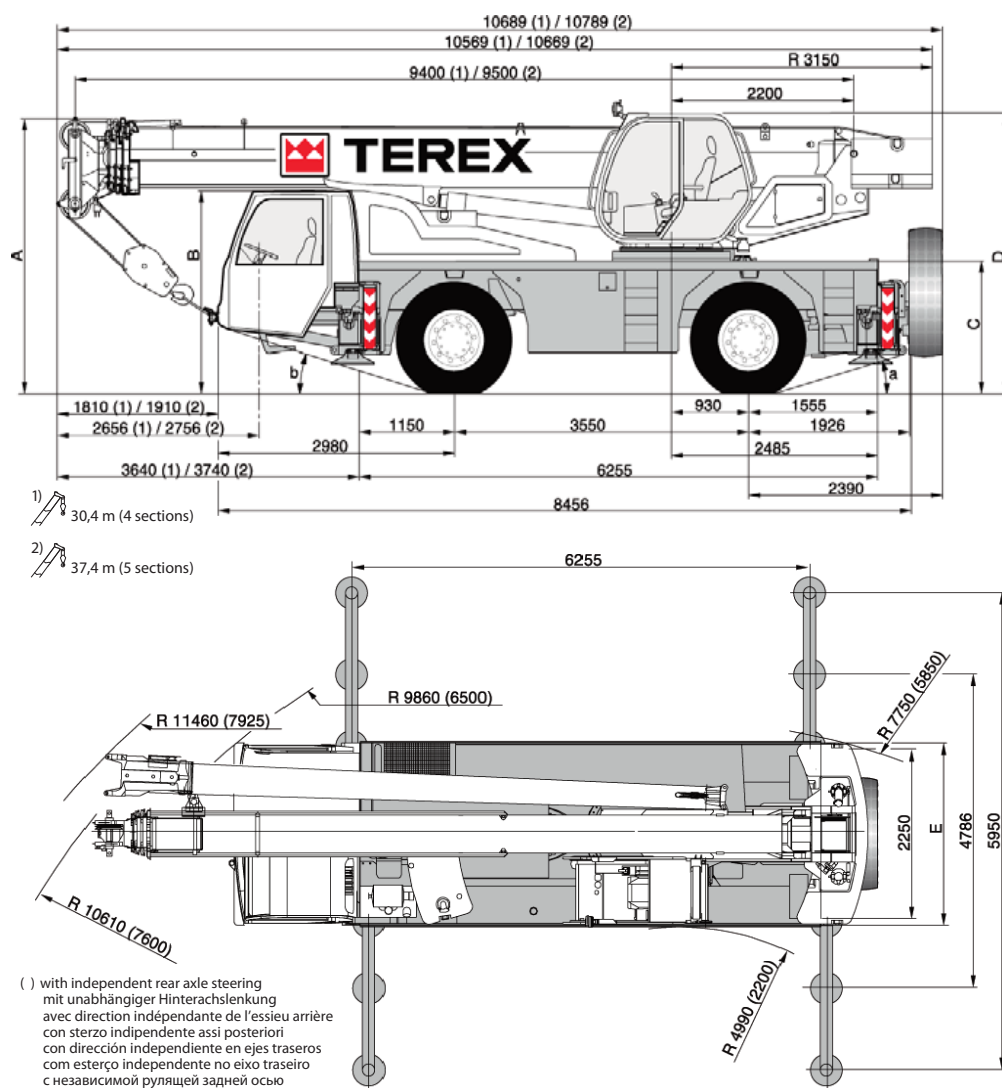

	A*	B*	C*	D*	E	a	b
14.00 x 25	3270	2415	1580	3330	2550	16,3°	17°
16.00 x 25	3320	2465	1630	3380	2550	17,7°	18°
20.5 x 25	3320	2465	1630	3380	2850	17,7°	18°

* Suspension lowered to 80 mm · Federung abgesenkt auf 80 mm · Suspension abaissée à 80 mm · Sospensione abbassata a 80 mm · Suspensión rebajada a 80 mm · Suspensão rebaixada para 80 mm · Подвеска, опущенная до 80 мм

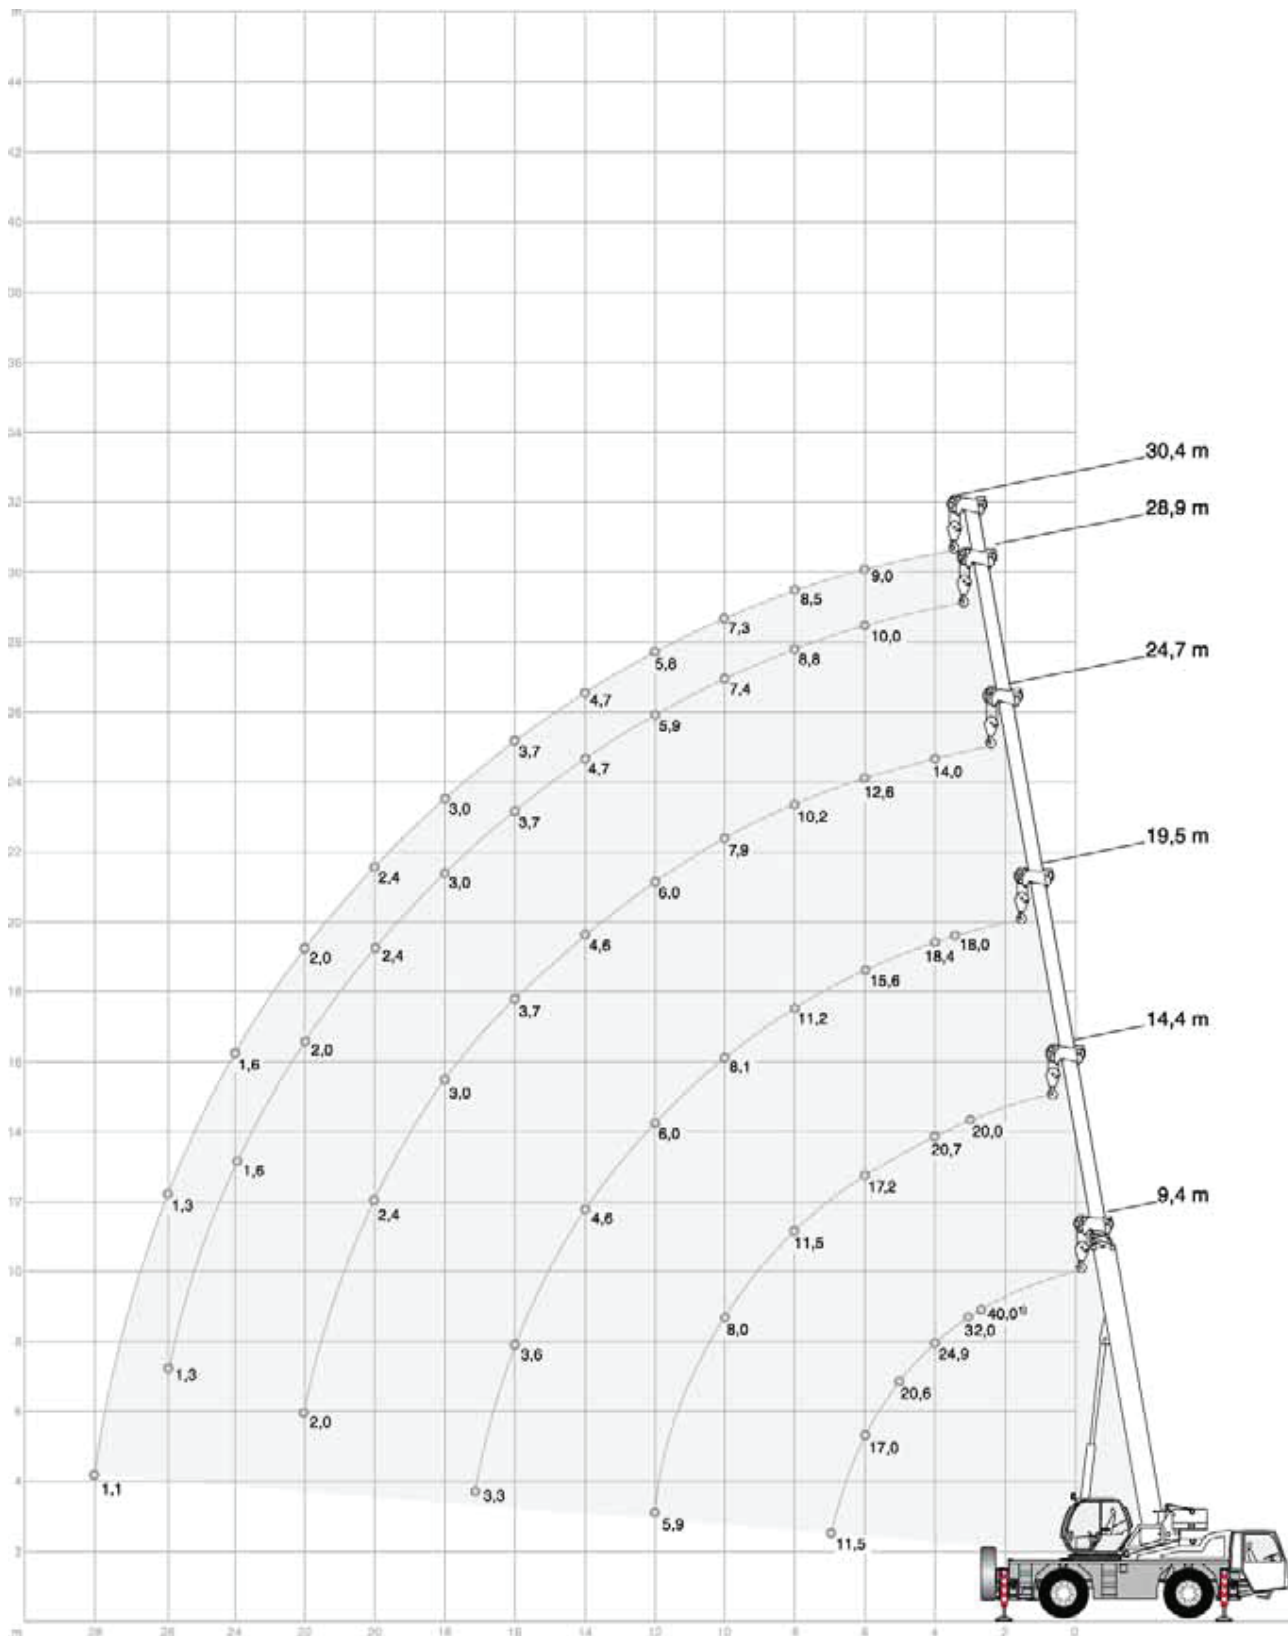

HA

AC 40/2(L)

4 sections · 4 Segmente · 4 sections · 4 sezioni ·
4 secciones · 4 seções · **4-секционная**

5,5 t		6,20 x 5,95 m			360°		ISO	
		9,40	14,4 0	19,5 0	24,7 0	28,9 0	30,4 0	
m	t	t	t	t	t	t	t	m
2,6	40,00 ¹⁾	-	-	-	-	-	-	2,6
3	35,00 ¹⁾	-	-	-	-	-	-	3
3	32,00	20,00	-	-	-	-	-	3
3,5	27,45	20,35	18,00	-	-	-	-	3,5
4	24,90	20,75	18,45	14,00	-	-	-	4
4,5	22,60	21,20	18,70	14,50	-	-	-	4,5
5	20,60	20,60	17,80	14,30	-	-	-	5
6	17,00	17,20	15,60	12,65	10,00	9,00	9,00	6
7	11,50	14,45	13,45	11,35	9,80	8,85	8,85	7
8	-	11,50	11,25	10,20	8,85	8,50	8,50	8
9	-	9,50	9,50	9,05	8,10	7,85	7,85	9
10	-	8,00	8,10	7,90	7,40	7,30	7,30	10
11	-	6,70	6,90	6,95	6,65	6,55	6,55	11
12	-	5,95	6,00	6,00	5,95	5,85	5,85	12
13	-	-	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	13
14	-	-	4,65	4,65	4,70	4,70	4,70	14
15	-	-	4,10	4,15	4,15	4,15	4,15	15
16	-	-	3,65	3,70	3,70	3,70	3,70	16
17	-	-	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	17
18	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	18
19	-	-	-	2,70	2,70	2,70	2,70	19
20	-	-	-	2,40	2,45	2,45	2,45	20
21	-	-	-	2,20	2,20	2,20	2,20	21
22	-	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	22
23	-	-	-	-	1,80	1,80	1,80	23
24	-	-	-	-	1,65	1,65	1,65	24
25	-	-	-	-	1,50	1,50	1,50	25
26	-	-	-	-	1,35	1,35	1,35	26
27	-	-	-	-	-	1,20	1,20	27
28	-	-	-	-	-	1,10	1,10	28