



Torenkranen

SPIERINGS SK498-AT4





Heeft u vragen over onze materialen?
Bel dan met 013 - 458 21 21

De informatie binnen dit document is enkel voor richtlijnen en kan onderhevig zijn aan veranderingen. © M.J. van Riel. Alle rechten voorbehouden.



Gieklengte	44 m
Haakhoogte horizontaal	25,3 m
Haakhoogte getopt	46,5 m
Stempelbasis	6,9 x 6,85 m

 SPIERINGS MOBILE CRANES		Merk: SPIERINGS Type: SK498-AT4																	
		Kraankenmerk																	
Serienummer	498011	Kraangroep : 3 vgs. NEN 2018	Kraangetal	Max. last	Max. vlucht bij max. last	Max. ton-meter cap.	Max. Gieklengte												
Bouwjaar	2008	Lastspectrum : 2 vgs. NEN 2018																	
		Gebruiksklasse : A vgs. NEN 2018	93,5	8,0 ton	12,85 m	103 tm	44 m												
		Stabiëliteit : vgs. NEN 2022																	
Snelheden Gieklengte / 30° getopt <table><tr><td>min</td><td>kg</td><td></td></tr><tr><td>18</td><td>8000</td><td rowspan="4">  </td></tr><tr><td>27</td><td>4000</td></tr><tr><td>40</td><td>2000</td></tr><tr><td>60</td><td>0</td></tr></table>		min	kg		18	8000		27	4000	40	2000	60	0	Alle bewegingen zijn hydraulisch traploos regelbaar. 30° Toppoort vanuit kraanmachine of met afstandsbediening. De kraan geheel stilleggen bij windkracht 9 (21 m/sec) en wanneer de kraan voor een langere periode onbemand wordt achtergelaten.		Balansgewicht kraan: 9500 kg. 30° Toppoort vanuit kraanmachine of met afstandsbediening. Opgeleid verstellen alleen mogelijk met inrichting van stekke voorschrijten (zie handleiding).		Kraan afstemmen vgs. voorschrijt. Stempelpunt: 6,925 m x 6,85 m. Wierlen toegestaan 1m windkracht 7 (17 m/sec). Stempelpunt: 6,925 m x 5,15 m. Wierlen toegestaan 1m windkracht 7 (17 m/sec). Maximale stempelpunt: 360 kN.	
min	kg																		
18	8000																		
27	4000																		
40	2000																		
60	0																		
Hijstabel afstemmeling 6,925 m x 6,85 m (1m windkracht 7 Bf)																			
Haakhoogte 25,3 m (hoogte onder de gieklengte 27,3 m)																			
Gieklengte		12,85	15	20	25	30	35	40	44										
3,5																			
8000		7890	6665	5760	5065	4510	4060	3690	3375	3105	2875	2670	2465	2335	2195	2070	1965		
		8000	7225	6180	5390	4770	4275	3865	3525	3235	2985	2770	2580	2410	2265	2130	2010	1900	
Gieklengte 30° getopt		30,9	33	35,9	38,8	41,7	44,6	46,5	Hijstabel (m)										
3,5		11,34	15	20	25	30	35	38,3	Vlucht (m)										
8000		8000	6790	5730	4850	4345	3865	3475	3155	2880	2650	2450	2275	2120	1965	1800	Last (kg)		
		7475	6220	5315	4630	4090	3660	3310	3010	2760	2545	2360	2195	2050	1920				
Hijstabel afstemmeling 6,925 m x 5,15 m (1m windkracht 7 Bf)																			
Haakhoogte 25,3 m (hoogte onder de gieklengte 27,3 m)																			
Gieklengte		9,27	10	15	20	25	30	35	40	44									
3,5																			
8000		8000	6470	5235	4450	3830	3355	2980	2675	2420	2205	2020	1865	1725	1605	1495	1400	1315	1235
		7280	5820	4830	4120	3580	3160	2820	2540	2310	2110	1940	1795	1665	1550	1450	1365	1275	1200
Gieklengte 30° getopt		28,1	30,1	33	35,9	38,8	41,7	44,6	46,5	Hijstabel (m)									
3,5		8,24	10	15	20	25	30	35	38,3	Vlucht (m)									
8000		7150	5565	4535	3815	3280	2865	2540	2275	2065	1870	1710	1575	1455	1350	1265	1200	Last (kg)	
		8000	6265	5000	4145	3525	3080	2685	2400	2160	1960	1785	1640	1510	1400	1300	1200		
Wielspanningen voorbeelden																			
83-00498001																			

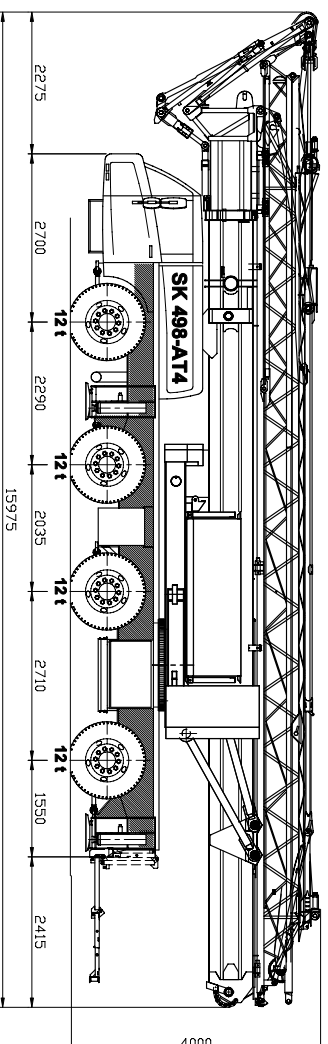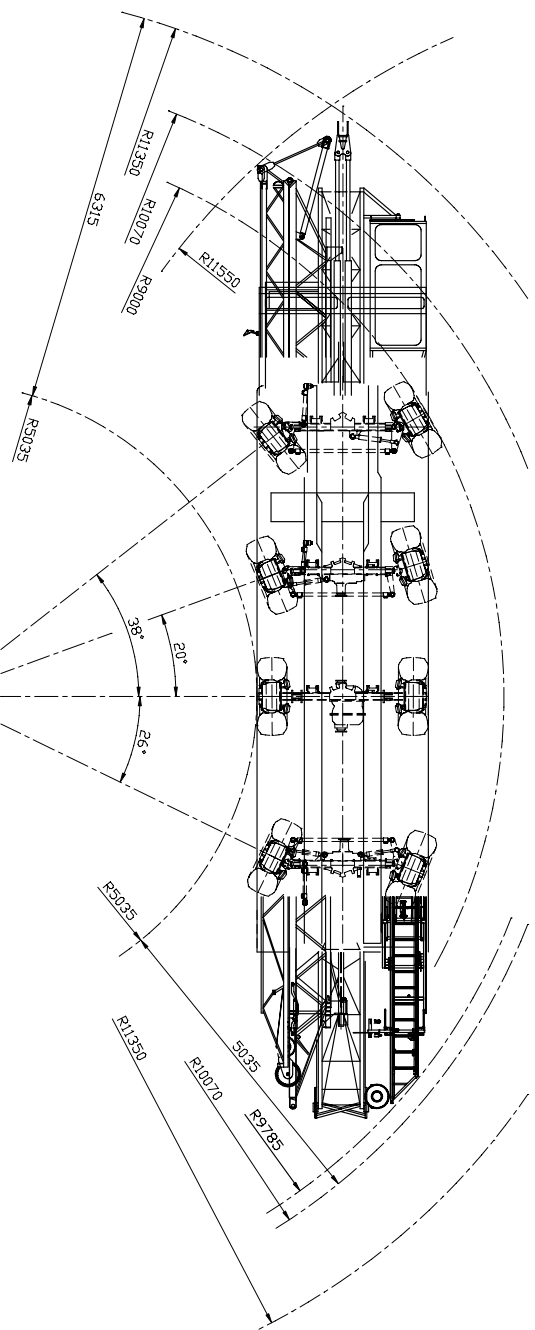

SPIERINGS HYDRAULISCHE VOUWKRAAN


SK 498 - AT4


Totaal gewicht: 48000 kg

Wijzigingen voorbehouden



Meerwaardekant 15
5347 RZ Oude NL
Tel. +31 (0)412-408064
Fax. +31 (0)412-440299
www.spieringcranes.com
03-00498002

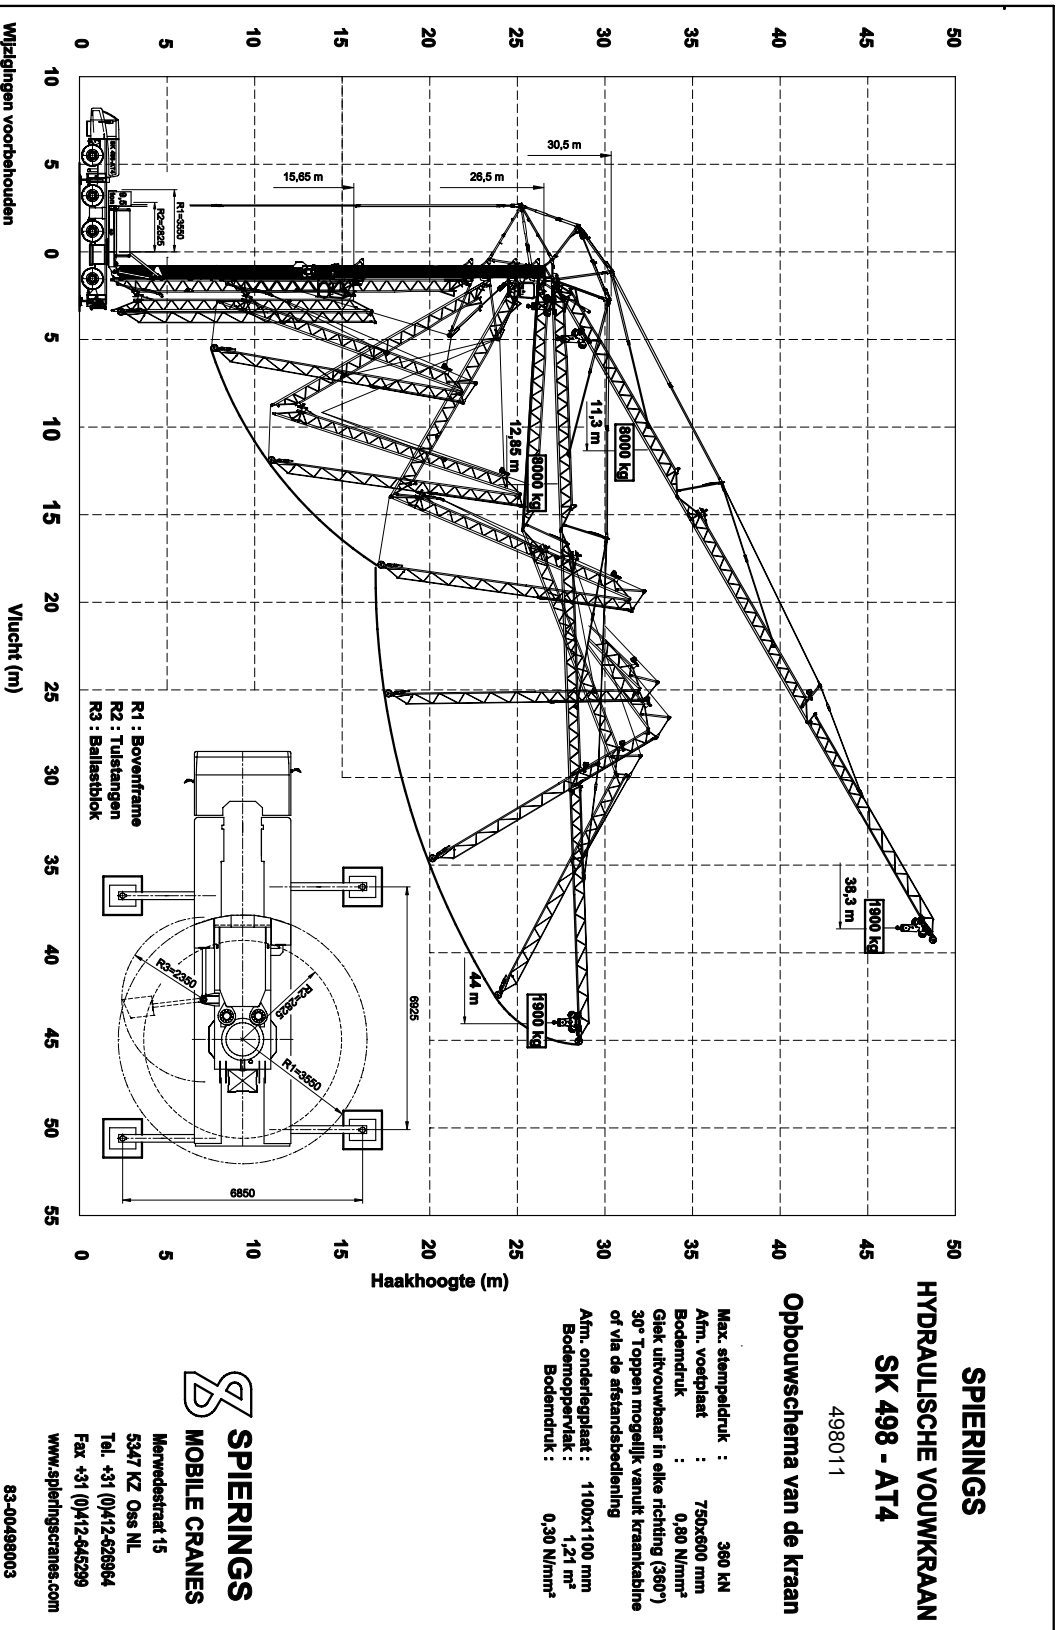

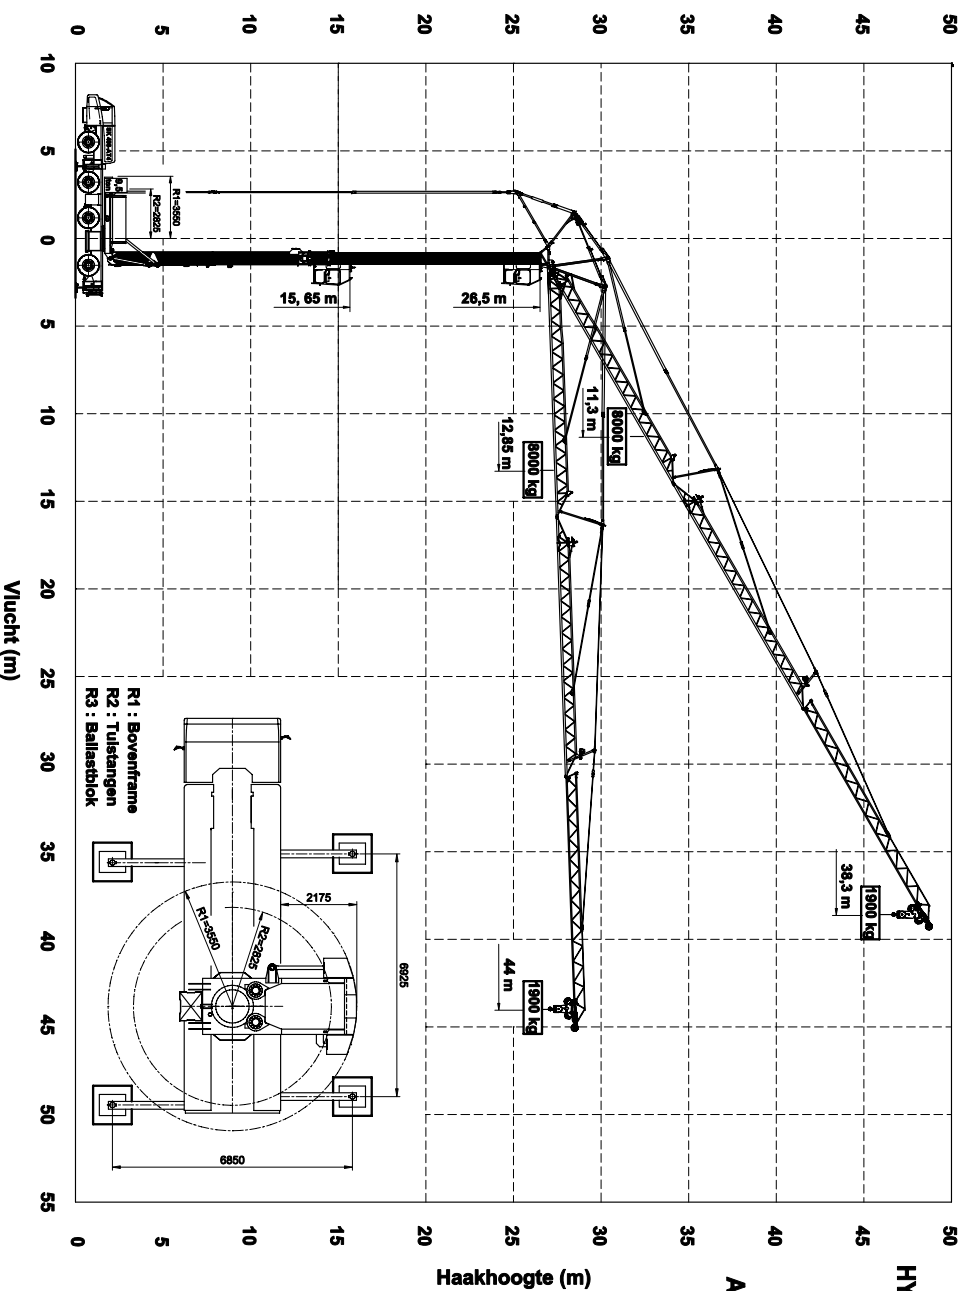

SPIERINGS

HYDRAULISCHE VOUWKRAAN

SK 498 - AT4

498011

Hijsspecificaties

Afstempeling 6,925 m x 6,85 m



SPIERINGS MOBILE CRANES

Merwedestraat 15

5347 KZ Oss NL


Tel. +31 (0)412-628964


Fax +31 (0)412-645299

www.spieringcranes.com

83-00498004

Wijzigingen voorbehouden

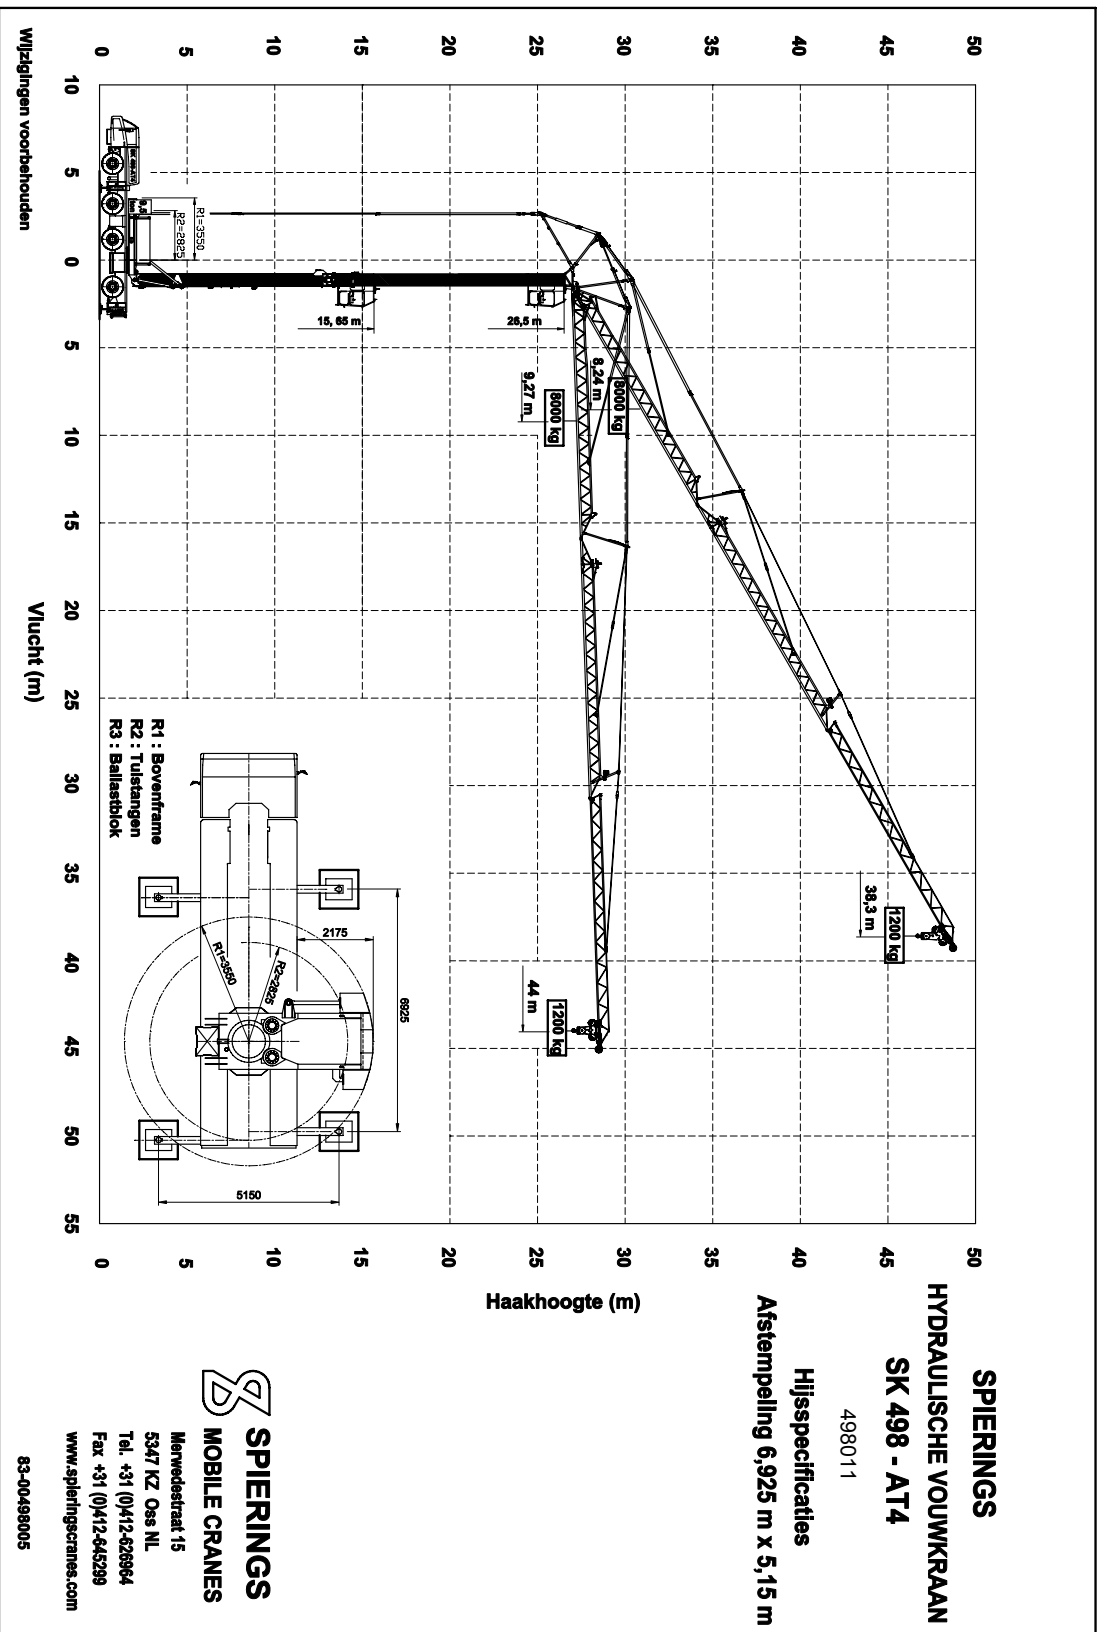

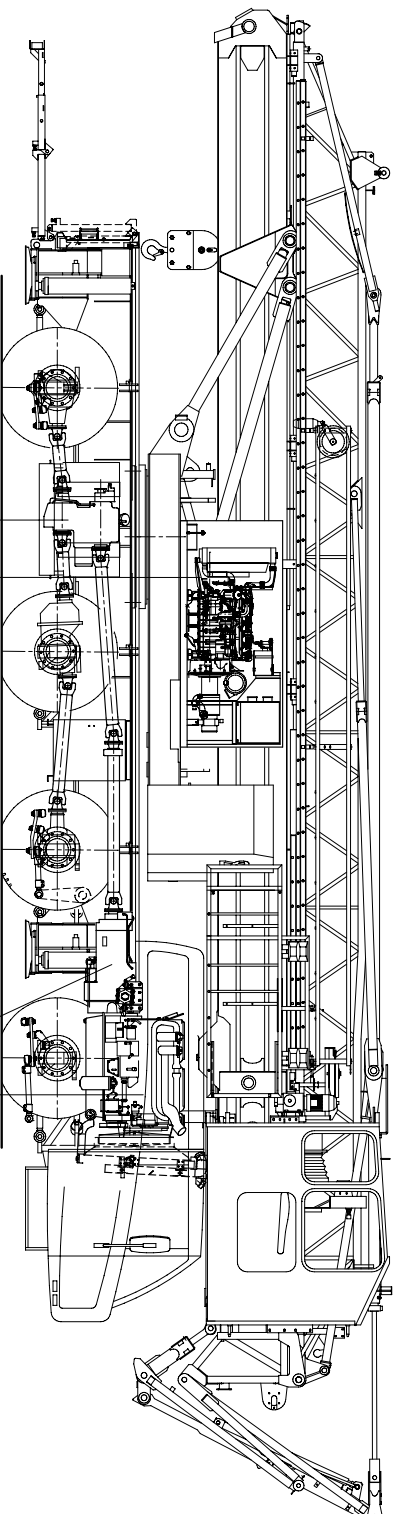

Tussenbak
STEYR VG2001/396
Wegversnelling $i=0,89$
Terreinversnelling $i=1,54$

Bovenmotor :
John Deere 404SHF475
Vermogen: 129 kW (2200 tpm)
Koppel: 700 Nm (1400 tpm)

Versnellingsbak:
ZF 12AS2300
Automaat
+ Intarder

Motor :
Euro IV
DAF: MX 300 (12,9 lt)
Vermogen: 300 kW (1900 tpm)
Koppel: 2050 Nm (1500 tpm)

As 1 : gestuurd , niet aangedreven
As 2 : gestuurd en aangedreven (eindvertraging $i=7,29$)
As 3 : niet gestuurd, wel aangedreven (eindvertraging $i=7,29$)
As 4 : gestuurd en aangedreven (eindvertraging $i=7,29$)

Banden : 445/75 R22,5
Verfing van de truck: hydro-pneumatisch op alle assen, slag veercil. : 247 mm
Max. snelheid voortig : 82 km/uur
Min. snelheid (dieselmotor 1000 tpm) : 1,6 km/uur
Totaalgewicht : 48.000 kg.

AANDRIJFLIJN SPIERINGS VOUWKRAAN

SK498-AT4



SPIERINGS
MOBILE CRANES
Meywedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. +31 (0)412-62894
Fax +31 (0)412-66239
www.spieringscranes.com

Wijzigingen voorbehouden

83-00498006




SPIERINGS

HYDRAULISCHE VOUWKRAAN

SK 498 - AT4

498011

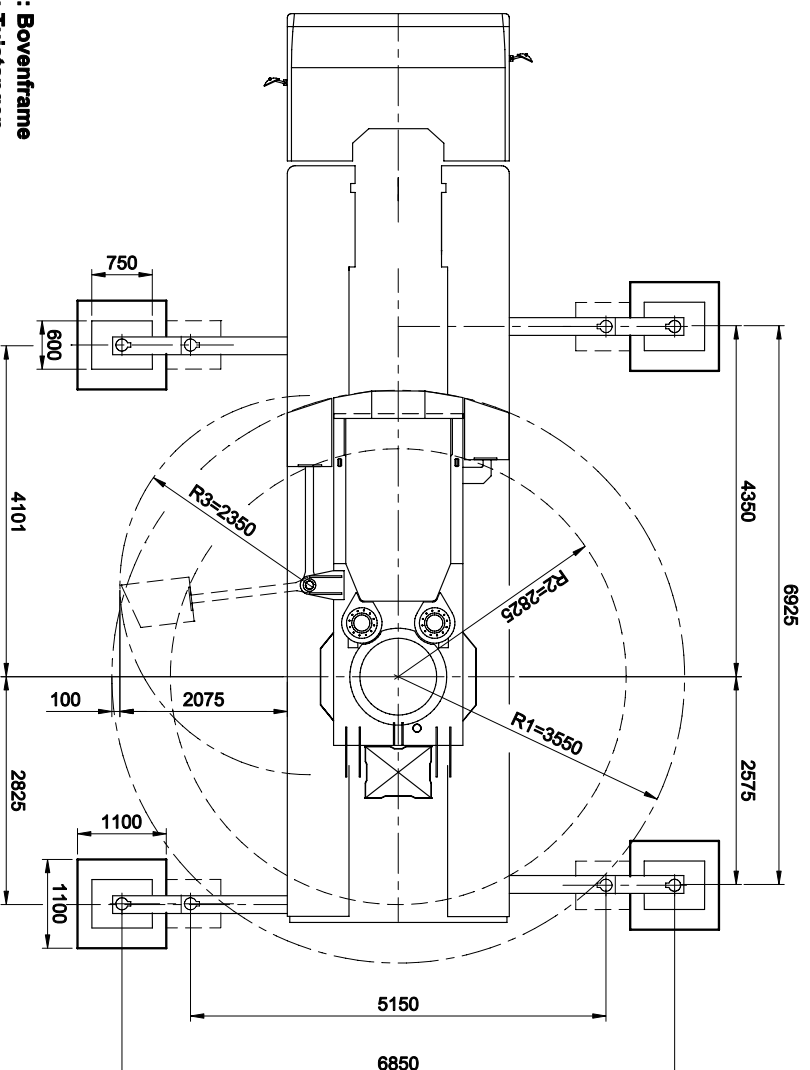

R1 : Bovenframe
R2 : Tuistangen
R3 : Ballastblok

Wijzigingen voorbehouden

Overzicht afstempeeling

Max. stempeldruk	360 kN
Afm. voetplaat	750x600 mm
Bodendruk	0,30 N/mm ²
Afm. onderlegplaat	1100x1100 mm
Oppervlak	1,21 m ²
Bodendruk	0,30 N/mm ²

SPIERINGS
MOBILE CRANES

Mervestrat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. +31 (0)412-628964
Fax +31 (0)412-645299
www.spieringcranes.com

83-00499007